

## LH32-330SR单滚轮软管泵

### 产品描述

LH32-330SR单滚轮软管泵不同于国外滑靴式结构软管泵，单滚轮结构设计，降低挤压软管的挤压次数，有助于提高挤压管的使用寿命。通常单滚轮结构设计，单循环流量比常规滑靴式设计大。在软管泵使用过程中，泵壳内需我司自配软管泵专用润滑剂。

基于不同特性的泵送物料和物料温度，佰利得公司能为软管泵提供天然橡胶（NR）、丁腈橡胶（NBR）、三元乙丙橡胶（EPDM）和国外进口耐高压挤压管。


### 应用领域

与其他类型泵相比，软管泵有非常广泛的应用领域。例如：

- 建筑施工
- 水处理厂
- 造纸印刷厂
- 矿山尾矿矿渣处理
- 陶瓷与玻璃行业
- 食品酿造厂
- 纺织行业



## 工作原理

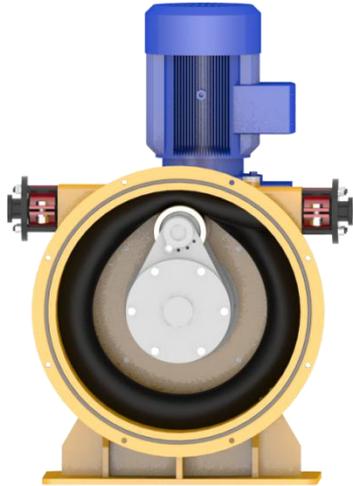

增强软管布置在泵壳内，当回转架带动挤压轮旋转时，软管受到挤压轮的挤压发生弹性变形，在吸入口形成负压吸入浆料，通过挤压轮的推送，浆料从出口排出。如此循环往复，形成泵送浆料的压力输送。整个工作过程，仅挤压软管与物料接触，通过改变不同材质的挤压管，能够泵送不同特性的物料。


## 产品特性

- 无阀、无密封；
- 结构简单，易于维修；
- 仅挤压软管与泵送物料接触；
- 泵可反转，便于排空管路或清除阻塞；
- 单滚轮设计可通过减少软管的挤压次数，提高挤压管使用寿命；
- 单循环流量比常规滑靴式设计大；

## 技术参数

型号	LH32-330SR
排量	1200L/h
工作压力	10bar
挤压管内径	32mm
转速	30rpm
电机功率	3Kw, IP55
电压	380V, 50HZ, 3phase, 能够按照客户要求定制
外形尺寸	580x550x790mm

### 结构尺寸

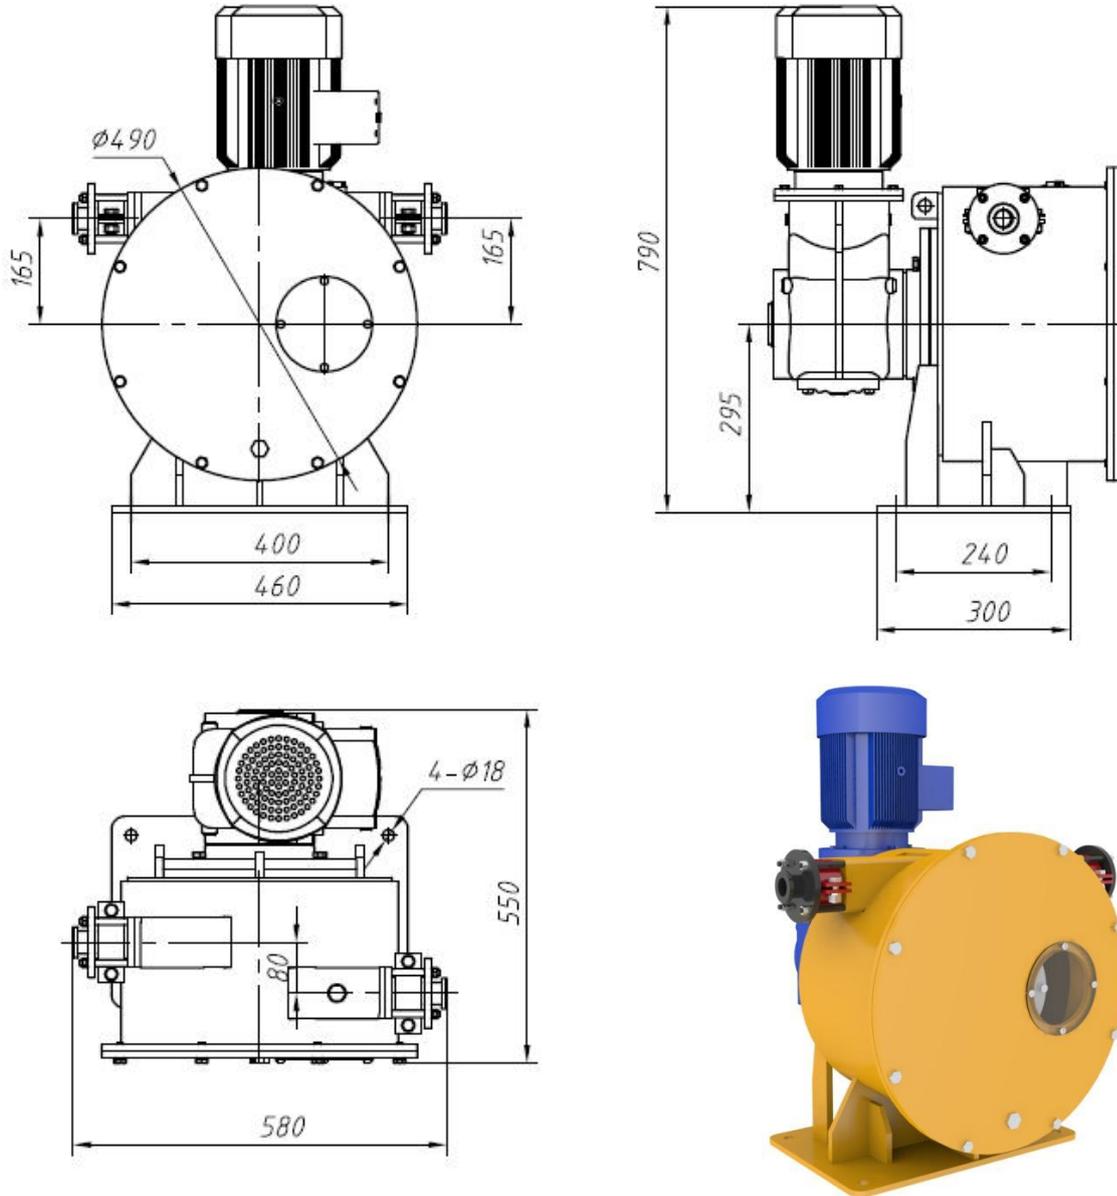

### 郑州佰利得机器制造有限公司

地址: 郑州市中原区须水镇铁炉村西四环东。

邮编: 450042

电话: +86-371-63902781 传真: +86-371-63526676

邮箱: [sales@leadcrete.com](mailto:sales@leadcrete.com);

网址: [www.leadcrete.com.cn](http://www.leadcrete.com.cn)

电话: +86-18538591025